



BRISES SOLEIL DE FAÇADE

**ZF3000**  
**ZF3000-BX**



# BRISES SOLEIL ORIENTABLES

## ZF3000, ZF3000-BX




### TROIS HAUTEURS DU COFFRE

Les hauteurs du coffre de 250 mm et 300 mm ont été conçues pour abriter de façon optimale les lames, tout en gardant une profondeur unique de 148 mm.



### BLOC EN FONTE ALUMINIUM ET LAMES EXTRUDÉES

Grâce aux côtés moulés et lames extrudées le système est très rigide et les composants sont bien ajustés.



### DEUX VARIANTES DU COFFRE À ENCASTRER

La première version du coffre offre la possibilité de poser une isolation thermique supplémentaire de 2 cm d'épaisseur quand le linteau n'est pas reculé, la deuxième permet de poser le coffre directement sur le mur déjà isolé. Le coulisses avec ou sans entretoise sont prévues respectivement.



### COFFRE POSÉ SUR LA FAÇADE

Grâce au profilé de face extrudé spécialement conçu, le coffre peut être posé directement sur la façade. Cette option est valable uniquement pour le coffre 250 mm.



### ACCÈS FACILE AU COFFRE

Chaque variante du coffre permet d'ouvrir la trappe de révision située sur la face extérieur du coffre. Cette solution permet de déposer le jeu de lames ou régler le moteur facilement.



### COULISSES ENCASTRABLES EN ALUMINIUM

Le coulisses peuvent être encastrées complètement ou partiellement. La possibilité de démonter l'ensemble est garantie grâce à l'insert PVC souple dans la variante d'encastrement complet ou une coulisse en aluminium pour l'encastrement partiel.



### ZF3000-BX AVEC MOUSTIQUAIRE

Si un BSO ZF3000-BX a été acheté sans moustiquaire, rien n'est perdu car son coffre a été conçu pour y intégrer un moustiquaire à n'importe quel moment. Un système indépendant de pose avec les coulisses permet de rajouter un moustiquaire au BSO existant

### COLORIS DISPONIBLES



### COFFRE UNIVERSEL

ZF3000-BX est doté d'un seul type de coffre dont l'épaisseur est de 148 mm, universelle pour tous types de lames et qui permet d'encastrer le coffre dans l'isolation thermique de façon idéale.



### TYPES DE LAMES

#### C80


FORME DES LAMES	C
LARGEUR MAX.	4500 mm
HAUTEUR MAX.	5000 mm
SURFACE MAX.	16 m <sup>2</sup>
MANŒUVRE ELECTRIQUE	OUI
MANŒUVRE MANUELLE	OUI
JEUX DE PLUSIEURS BSO	OUI

#### Z90

FORME DES LAMES	Z
LARGEUR MAX.	4500 mm
HAUTEUR MAX.	5000 mm
SURFACE MAX.	16 m <sup>2</sup>
MANŒUVRE ELECTRIQUE	OUI
MANŒUVRE MANUELLE	OUI
JEUX DE PLUSIEURS BSO	OUI

# BRISES SOLEIL ORIENTABLES

## ZF3000, ZF3000-BX

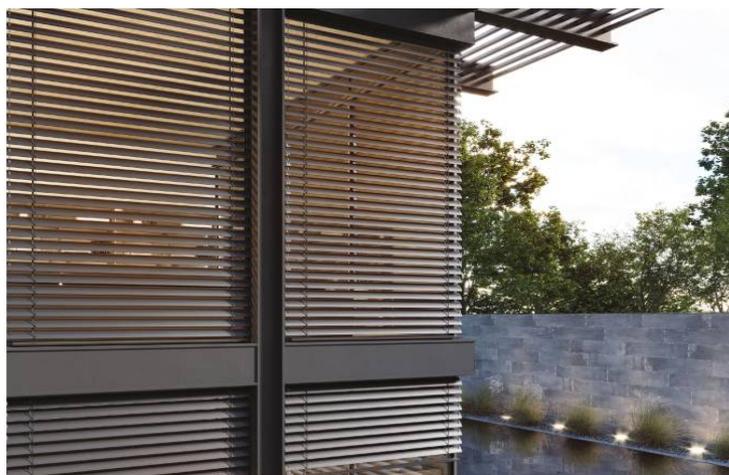

Fabricant



Exportateur



Fenêtres et portes PVC/ALU/BOIS

Cisowa 11, 05-830 Nadarzyn, Pologne

TVA Intra: PL 113-001-83-64

Contact: Jerzy Kielbik

+48 516.023.599

@: gobio2@outlook.com

jerzy.kielbik@wp.pl

www.bati-fenetres.eu