

Systèmes d'obscurcissement - Persiana METRA (Volets)

Parmi tous les types de menuiseries, le volet est le système qui donne sa plus haute contribution au niveau d'uniformité et de style du bâtiment où il est introduit, tout en gardant une cohérence esthétique avec le contexte urbain et environnemental circonstant.

Pour cette raison et grâce à la recherche sur les formes et les finitions de profilés, METRA a réalisé un Système complet de volets. Avec METRA vous pouvez trouver le volet idéal pour formes et couleurs: à vous le choix.

Caractéristiques

- Typologies avec battement sur mur ou sur dormant
- Réalisations possibles avec lames, lames ovales ou douves, fixes ou orientables
- Possibilité de fixer les lames ou lames ovales dans des profilés tranchés ou par insertion dans des gâches en nylon
- Assemblage des angles par équerres à tirage mécanique
- Paumelle cachée réglable, facile à monter
- Accessoires de fermeture, pènes renforcés
- Nouvelle poignée facile à monter
- Ligne Coulissante avec possibilité de montage à jour ou extérieur au mur avec rails de coulissement
- Ligne Coulissante repliable de 2 à 6 vantaux
- Ligne Scuro et Scuretto avec douves horizontales et verticales
- Ligne Genova et Firenze avec petit volet intérieur

Applications

- Habitations privées et bâtiments publics
- Centre historiques et nouvelles constructions


Avantages

- Résistance aux agents atmosphériques
- Frais d'entretien réduits
- Opérations de nettoyage faciles
- Différents types d'ouverture et formes


Style et esthétique

METRA interprète avec attention les coutumes locales, adaptant ses produits aux styles des différentes régions italiennes et alliant ainsi le goût de la tradition avec les avantages de l'aluminium. La vaste gamme de profilés et accessoires des différentes lignes s'adapte à tout contexte, historique et d'avant-garde.

Exemples d'ouverture

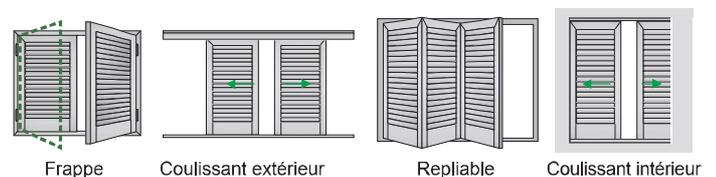

Technologie

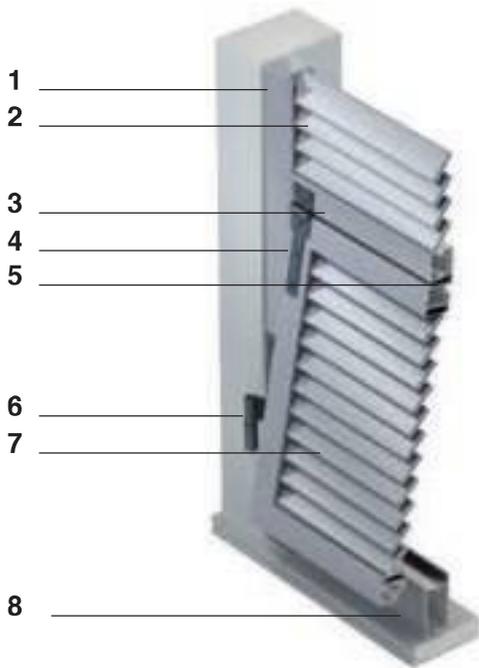


- 1 - Ouvrant
- 2 - Lames ou lames ovales
- 3 - Traverse centrale
- 4 - Paumelle pour volet intérieur Genova
- 5 - Joint EPDM de battement
- 6 - Paumelle
- 7 - Volet intérieur ligne Genova
- 8 - Traverse de base

Qualité METRA

Utiliser des profilés et des accessoires ayant la marque METRA donne la sécurité d'avoir des produits garantis pour une utilisation optimale et une durée dans le temps. Les systèmes METRA ont été certifiés près des laboratoires d'essais européens les plus importants, obtenant les meilleurs résultats au niveau des performances.

Pour être sûrs de votre produit, choisissez les profilés originaux de METRA, ceux-ci ont une marque M facilement reconnaissable sur la partie interne, présente également sur les accessoires.



Les accessoires font partie intégrante du système et seulement les accessoires originaux METRA permettent d'obtenir des performances élevées.

METRA est de plus la première entreprise italienne ayant obtenu la marque de fabrique sur ses propres produits afin d'en faciliter la reconnaissance et protéger le consommateur final.

La qualité des systèmes METRA est, de plus, assurée aussi par des procédés de production certifiés à "marque européenne" et par le système de qualité d'entreprise certifié par RINA en conformité aux normes ISO 9001:2008.



Ligne Classica

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets coplanaires à l'intérieur ou à l'extérieur.

Traverses disponibles en deux dimensions, 80 et 130 mm.

Afin de satisfaire les exigences locales, de différentes solutions ont été créées partant du système de base.

Dimensions de base:

- Dormant: profondeur 75 mm
- Ouvrant: profondeur 45 mm
- Ouvrant avec battement sur mur: profondeur 45 mm
- Espace entre profilés: 6 mm
- Lames et lames ovales fixes: dimensions et formes variables



Ligne Centro Storico

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets avec lames rhomboïdales de 90 mm, utilisés surtout dans les rénovations là où il est nécessaire de garder les caractéristiques esthétiques originaires.

Le volet est fabriqué avec un cadre intérieur de 59 mm de profondeur créant une ligne rigoureuse et noble qui en fait un volet immuable dans le temps.

Traverses disponibles en deux dimensions, 80 et 130 mm.

Dimensions de base:

- Ouvrant avec battement sur mur: profondeur 45 mm
- Possibilité de réalisation avec dormant: profondeur 75 mm
- Profilés de cadre: profondeur 59 mm
- Espace entre profilés: 6 mm
- Lames rhomboïdales fixes de 90 mm



Ligne Firenze

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets avec lames romboïdales de 90 mm en position inclinée et enrichie d'un cadre. Le volet intérieur Firenze y est inséré et sa forme n'est pas localisable de l'extérieur lorsqu'il est fermé; les paumelles ne sont pas visibles.

Traverses disponibles en deux dimensions, 80 et 130 mm.

Dimensions de base:

- Ouvrant avec battement sur mur: profondeur 45 mm
- Ouvrant du volet intérieur: profondeur 59 mm
- Espace entre profilés: 5 mm
- Lames romboïdales fixes de 90 mm



Ligne Genova

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets dont la caractéristique principale est le typique volet intérieur à projection avec les paumelles fixées en vue et les dormants montés à jour selon la tradition.

Traverses de base disponibles en deux dimensions, 60 et 100 mm.

Dimensions de base:

- Ouvrant monté à jour: profondeur 45 mm
- Ouvrant du volet intérieur: profondeur 45 mm
- Espace entre profilés: 5 mm
- Lames fixes de 50 mm



Ligne Orientable

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets coplanaires à l'intérieur ou à l'extérieur, soit avec dormant qu'avec battement sur mur, dont la caractéristique principale est de pouvoir choisir la quantité de lumière à l'intérieur en orientant les lames. Traverses disponibles en deux dimensions, 80 et 130 mm et traverses de base en deux dimensions, 60 et 100 mm.

Les accessoires pour le mouvement des lames sont faits de matériaux plastiques spécifiques, aptes à supporter de remarquables amplitudes thermiques.

Le montage des mécanismes se fait sans besoin d'usinages sur les profilés aluminium. Dans le côté intérieur, les mécanismes sont couverts d'un capot. D'éventuelles lames endommagées peuvent être remplacées sans devoir ouvrir le dormant ni en démonter d'autres.

Dimensions de base:

- Dormant: profondeur 75 mm
- Ouvrant: profondeur 45 mm
- Ouvrant avec battement sur mur: profondeur 45 mm
- Espace entre profilés: 6 mm
- Lames orientables de 71 mm en forme de goutte



Ligne Repliable

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets repliables avec vantaux suspendus par moyen de charriots spécifiques le long du rail supérieur et de patins dans le rail inférieur. Les vantaux sont reliés entre eux par moyen de paumelles (obtenues d'un extrudé METRA) assurant ainsi le coulisement et le repliement avec un encombrement minimum. Possibilité d'avoir un seuil surbaissé plus confortable.

Des accessoires spécifiques de ce système sont employés afin de garantir un produit fiable et d'assurer un montage facile.

L'étanchéité air-eau est assurée par un joint intérieur et par un double joint EPDM central de couleur noire.

Dimensions de base:

- Dormant: profondeur 55 mm
- Ouvrant: profondeur 45 mm
- Espace entre dormant latéral et ouvrant: 10 mm
- Espace sur la section centrale: 10 mm
- Espace entre dormant supérieur/inférieur et ouvrant: 12,5 mm
- Lames fixes de 50 et 65 mm



Ligne Scuro

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets pleins soit dans la version avec dormant et ouvrant arrondi, soit dans la version traditionnelle avec battement sur mur et ouvrant équerri.

Le volet peut être réalisé avec des douves verticales extérieures disponibles en trois mesures de 50, 60 et 70 mm combinées aux bardeaux horizontaux intérieurs disponibles en deux mesures de 110 et 180 mm.

Dimensions de base:

- Dormant: profondeur 55 mm
- Ouvrant avec battement sur mur: profondeur 45 mm
- Espace entre profilés: 6 mm
- Douves de 50, 60 et 70 mm pour la solution verticale
- Douves de 110 et 180 mm pour la solution horizontale



Ligne Scuretto

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets pleins soit repliables à jour jusqu'à 4 vantaux par côté, soit à frappe avec l'ouverture des vantaux partiellement à jour et partiellement à l'extérieur sur le mur.

Le principe de construction reprend celle des volets pleins en bois, en gardant les formes et les dimensions; le résultat au niveau esthétique est agréable conforme au style traditionnel.

Le volet peut être réalisé avec des douves verticales extérieures disponibles en trois mesures de 50, 60 et 70 mm combinées aux bardeaux horizontaux intérieurs disponibles en deux mesures de 110 et 180 mm.

Dimensions de base:

- Dormant: profondeur 65 mm
- Ouvrant: profondeur 30 mm
- Espace entre profilés: 7 mm
- Douves de 50, 60 et 70 mm pour la solution verticale
- Douves de 110 et 180 mm pour la solution horizontale



Ligne Coulissante

Caractéristiques principales

Possibilité de réaliser des volets coulissants à un ou deux vantaux avec lames fixes ou orientables; le coulisement est assuré par un charriot à l'intérieur d'un rail, auquel le vantail est suspendu.

Les rails pour les charriots peuvent être fixés en dessous de la poutre ou en saillie à l'extérieur du mur. La partie inférieure du vantail est guidée par un goujon inférieur dont la base glisse dans la partie inférieure du dormant, ou dans un rail fixé au sol avec des accessoires d'alignement. Les traverses pour la solution à lames fixes sont disponibles en deux mesures de 80 et 130 mm.

Dimensions de base:

- Dormant pour repliable: profondeur 55 mm
- Ouvrant: profondeur 45 mm
- Espace entre profilés: 10 mm
- Lames fixes de 50 et 65 mm
- Lames orientables de 71 mm en forme de goutte



Accessoires



Paumelle et gond réglables



Pêne



Poignée

Les nouveaux accessoires offrent une résistance et durabilité élevées et un montage facile et rapide. Les gonds représentent une sécurité pour le soutien des volets et répondent aux exigences des spécialistes du secteur au niveau de style et de robustesse.

Les pènes sont rapides et faciles à monter. Les poignées, par leur design raffiné et les matériaux employés, sont un point de référence dans le marché.

Exportateur



Fenêtres et portes PVC/ALU/BOIS

Cisowa 11, 05-830 Nadarzyn, Pologne

TVA Intra: PL 113-001-83-64

Contact: Jerzy Kielbik

+48 516.023.599

@: gobio2@outlook.com

jerzy.kielbik@wp.pl

www.bati-fenetres.eu

