

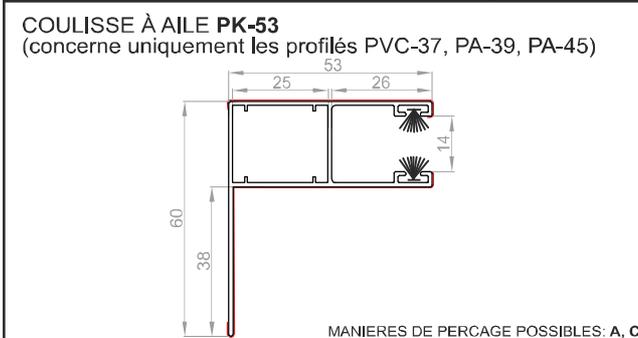
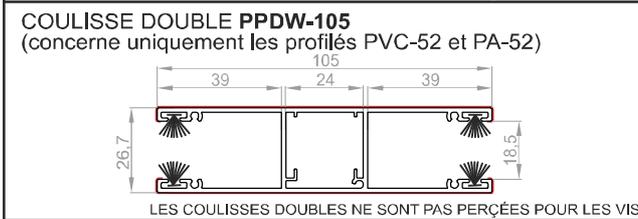
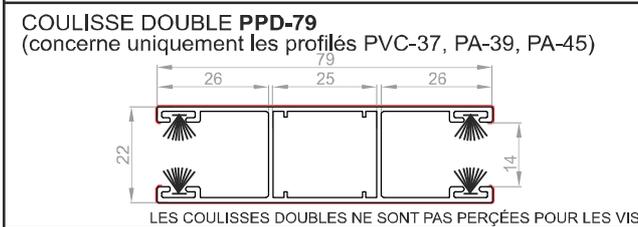
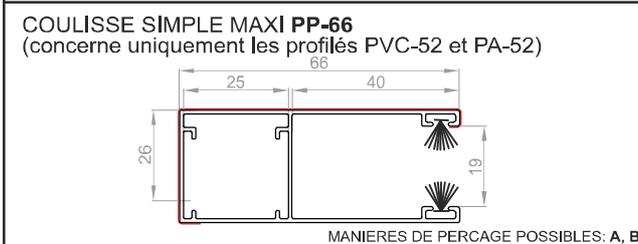
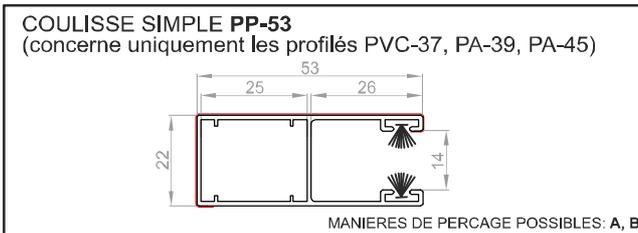


COULISSES POUR VOILETS ROULANTS RÉNOVATION

COULISSES POUR VOILETS ROULANTS RÉNOVATION

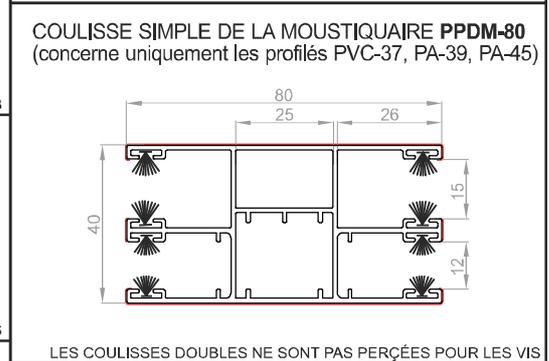

COULISSE POUR VOILETS ROULANTS RÉNOVATION AVEC MOUSTIQUAIRE

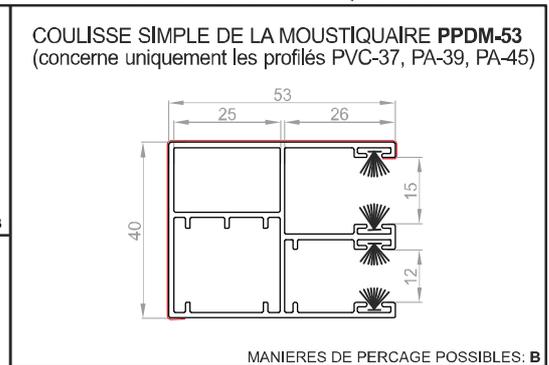

— - possibilité de plaxage

La largeur du profilé avec les bouchons de guidage de lames est égale à : la distance entre les coulisses mesurée dans les canaux des coulisses moins 1 cm.

MANIÈRE DE PERCER LES TROUS POUR LES VIS DANS LE COULISSES

